PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO / RS
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil — COMPDEC
Sistema Integrado de Informações Geográficas & Análise Espacial (WebGIS)

Documento: PT-014/2026
Data: 05/11/2026
Georreferencial: SIRGAS 2000 UTM 22S

PARECER TÉCNICO EXECUTIVO — GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL


Diagnóstico Territorial e Contagem de Residências na APP (Faixa de 30m) do Rio Passo Fundo

REUNIÃO ESTRATÉGICA

202	314	318	131
FAIXA ESTRITA ≤ 30 M	POLÍGONO APP MUNICIPAL	TOTAL CORREDOR CADASTRADO	SETORES DE RISCO SGB
Critério Legal do Rio (~521 hab)	130,49 ha de Buffer QGIS (~810 hab)	Base Completa Mapeada (~820 hab)	41,2% em Risco Alto/Muito Alto

Esclarecimento Metodológico para o Prefeito: O levantamento geodésico do Geoportal apurou que **202 residências** estão a uma distância física de até 30,0 metros do canal central do Rio Passo Fundo. O total de **318 pontos** (visíveis em laranja no mapa) abrange todo o corredor de preservação cadastrado pela Defesa Civil, incluindo 109 moradias na faixa de amortecimento e planície de extravasamento (30 a 50m) e 7 moradias limítrofes a canais tributários.

1 MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO — CORREDOR DO RIO PASSO FUNDO

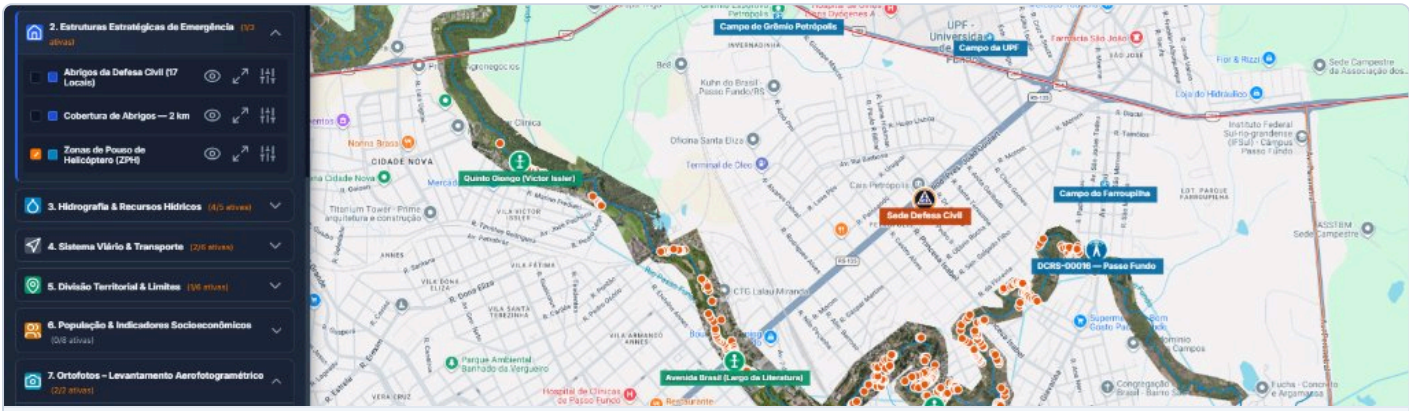

Composição ortofotométrica do canal urbano do Rio Passo Fundo exibindo as 318 residências cadastradas (pontos laranjas), setores de risco e estações telemétricas da Defesa Civil.

2 ESTRATIFICAÇÃO POR FAIXA DE DISTÂNCIA AO LEITO E GRAU DE RISCO

Faixa de Distância	Classificação de Risco Hidrológico	Nº Residências	% Corredor	População Estimada	Severidade e Ação Defesa Civil
0 a 10 metros	**Risco Muito Alto / Crítico**	**2**	0,6%	~5 hab	**Margem imediata; perigo de desmoronamento e solapamento (mín: 9,37m)**
10 a 20 metros	**Risco Severo / Alto**	**72**	22,6%	~186 hab	Atingidas nas primeiras cotas de elevação do rio; evacuação rápida
20 a 30 metros	**Risco Médio / Elevado**	**128**	40,3%	~330 hab	Limite legal do Código Florestal; alagamentos por remanso da bacia
SUBTOTAL ≤ 30 m	**ÁREA DE PRESERVAÇÃO ESTRITA**	**202**	**63,5%**	**~521 hab**	**Foco imediato da Lei de Desocupação e Habitação de Interesse Social**
30 a 50 metros	Zona de Amortecimento / Planície	109	34,3%	~281 hab	Área de transição; inundada em eventos de cheia com TR ≥ 10 anos
Acima de 50 metros	Bacia Adjacente / Microdrenagem	7	2,2%	~18 hab	Margens de afluentes secundários conectadas ao rio (máx: 100,94m)
TOTAL GERAL	**CORREDOR TOTAL MAPEADO**	**318**	**100,0%**	**~820 hab**	**Base completa auditada no SIG Municipal da Defesa Civil**

3 DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL POR BAIRRO / REGIÃO ADMINISTRATIVA

Região / Bairro Municipal	Faixa Estrita ≤ 30 m	% na Faixa ≤ 30 m	Corredor Total	% no Total	Diagnóstico Territorial e Logradouros Críticos
São Luiz Gonzaga / Entre Rios	**71**	35,1%	**136**	42,8%	**Gargalo Nº 1:** Ocupação Floresta, Ruas Lobo da Costa, Rodrigues Alves e 7 de Setembro
Petrópolis (inclui Bela Vista)	**70**	34,7%	**110**	34,6%	**Gargalo Nº 2:** Ruas A, B, G e das Flores, Rua da Floresta e Travessa Cipreste
Centro e Vila Vergueiro	**29**	14,4%	**29**	9,1%	Área central consolidada — **100% das 29 casas estão ≤ 30 metros** do leito
Victor Issler	**26**	12,9%	**31**	9,7%	Foco na Rua Quinto Giongo; trecho crítico monitorado por sensor telemétrico municipal
Vila Cruzeiro	3	1,5%	4	1,3%	Ocupação esparsa de margem em cota intermediária
Vila Rodrigues	2	1,0%	6	1,9%	Residências situadas próximas à confluência de canalização urbana
Annes	1	0,5%	2	0,6%	Edificações isoladas na divisa de montante
TOTAL CONSOLIDADO	**202**	**100,0%**	**318**	**100,0%**	**São Luiz Gonzaga e Petrópolis concentram 77,4% de todas as casas do corredor**

4 CRUZAMENTO MULTIRISCO: SETORES SGB (2025) E ENCHENTE DE MAIO/2024

Código do Setor SGB	Localização / Logradouros Afetados	Grau de Risco	Total Casas	Casas ≤ 30m	Impacto Hidrológico Observado
RS_PASSOFU_SR_001_SGB	Ruas A, B, G e das Flores (Bela Vista / Petrópolis)	Risco Alto (R3)	**31**	9	Inundação gradual por transbordamento e refluxo de bueiros
RS_PASSOFU_SR_007_SGB	**Ocupação Floresta (São Luiz / Entre Rios)**	M. Alto (R4)	**29**	**23**	**Área Crítica:** Alta velocidade da água, casas de madeira precárias
RS_PASSOFU_SR_017_SGB	Rua Quinto Giongo (Bairro Victor Issler)	Risco Alto (R3)	**25**	**24**	Alagamento rápido (sensor registrou cota > 3,35 m em chuvas intensas)
RS_PASSOFU_SR_006_SGB	Rua Rodrigues Alves (Bairro Entre Rios)	Risco Alto (R3)	13	9	Inundação de várzea com corte de acesso viário
RS_PASSOFU_SR_004_SGB	**Rua Lobo da Costa (Bairro São Luiz)**	M. Alto (R4)	**11**	**8**	**Área Crítica:** Solapamento severo da margem externa da curva do rio
RS_PASSOFU_SR_005_SGB	Ruas Judite Franciosi e Francisco Alves Xavier	Risco Alto (R3)	6	4	Transbordamento da calha secundária
RS_PASSOFU_SR_011_SGB	Rua Sete de Setembro (Bairro Entre Rios)	Risco Alto (R3)	5	5	Remanso direto de confluência fluvial
RS_PASSOFU_SR_002_SGB	Rua da Floresta (Bairro Petrópolis)	Risco Alto (R3)	5	4	Enxurrada torrencial com carreamento de sedimentos
Demais Setores (008, 009, 014, 003)	Bairro Vista Alegre, São Luiz e Manoel Portela	R3 / R4	6	2	Pontos específicos de margem e becos fluviais
TOTAL EM SETORES SGB (2025)	**12 Setores Oficiais Classificados pela CPRM/SGB**	**R3 / R4**	**131**	**89**	**119 residências (37,4%) sofreram alagamento direto na enchente de maio/2024**

5 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO SUGERIDO AO GABINETE DO PREFEITO

FASE 1: Medidas Imediatas de Proteção à Vida (Curto Prazo — 0 a 30 Dias)

• **Alerta Precoce Direcionado:** Cadastramento prioritário das 202 famílias da faixa ≤ 30m no sistema de SMS e avisos em tempo real com gatilho de chuva > 40 mm/3h.
• **Plano de Evacuação Preventiva para Setores R4:** Rotas de escape pré-definidas para as 40 famílias da *Ocupação Floresta* e *Rua Lobo da Costa* em direção ao abrigo do Campo do Farroupilha e ginásios municipais.
• **Congelamento Urbano Rigoroso:** Fiscalização conjunta (SEPLAN, SMAM e Guarda Municipal) com proibição estrita de novas edificações ou ampliações na faixa de 30 metros.

FASE 2: Desocupação Gradativa e Reassentamento Habitacional (Médio Prazo — 3 a 18 Meses)

• **Programa Habitacional de Urgência:** Captação de recursos junto ao Ministério das Cidades (Minha Casa Minha Vida — Calamidades) para reassentar prioritariamente as **74 famílias da faixa de 0 a 20 metros**.
• **Desmonte Assistido e Limpeza:** Demolição imediata e remoção de entulhos de cada imóvel desocupado para impedir reocupação clandestina das margens.
• **Contenção de Margens Críticas:** Obras de bioengenharia e enrocamento nos meandros de maior erosão para proteger infraestruturas viárias adjacentes.

FASE 3: Renaturalização e Infraestrutura Urbana Resiliente (Longo Prazo — 18 a 36 Meses)

• **Parque Linear do Rio Passo Fundo:** Conversão das áreas desocupadas em parque ecológico com mata ciliar nativa, ciclovias permeáveis e bacias de amortecimento de cheias.
• **Expansão da Rede Telemétrica:** Instalação de dois novos sensores linimétricos no meandro da Ocupação Floresta e Petrópolis integrados ao Geoportal municipal.
• **Revisão do Plano Diretor e Macrozoneamento:** Consolidação da cota de inundação no zoneamento urbano com restrições perenes de ocupação.

Divisão de Geoprocessamento e SIG
Defesa Civil Municipal de Passo Fundo / RS

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil
COMPDEC — Passo Fundo / RS

Gabinete do Prefeito Municipal
Ciência e Encaminhamentos Executivos